

Reaktionsharz-Fliesenkleber

# PCI Ocean<sup>®</sup> Flex PUR


auf Stahl und Aluminium

## Anwendungsbereiche


- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Zum Verlegen von keramischen Fliesen, Platten und Mosaik.
- Auf dichten, glatten, auch vibrierenden Untergründen, wie Aluminium und Stahl (z. B. Schiffsoberdecks und -aufbauten).
- Auf den Ausgleichsbeschichtungen PCI Ocean<sup>®</sup>Deck und PCI Ocean<sup>®</sup>Cret.
- Entspricht R2T nach DIN EN 12004.

## Produkteigenschaften

- **Schnell und schwundfrei aushärtend**, nach ca. 3 Stunden verfugbar, nach ca. 12 Stunden voll belastbar.
- **Speziell für zeitbedrängte Verlegearbeiten**, z.B. bei Sanierungen mit nur kurzen Betriebsunterbrechungen.
- **Verformungsfähig**, anpassungsfähig bei Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen.
- **Sichere Haftung** auf dichten, glatten und vibrierenden Untergründen.
- **Mit MED-Zulassung** im System mit PCI Epoxigrund, PCI Nanolight und PCI Nanofug.



0098-11

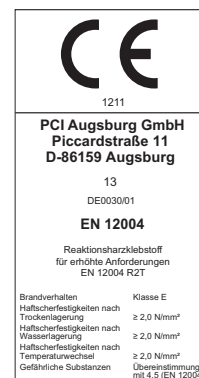

A brand of

**BASF**

The Chemical Company

## Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

### Materialtechnologische Daten

Elastische Fugen	
Materialbasis	Polyurethan, lösemittelfrei
Komponenten	2-komponentig
Dichte der Mischung	ca. 1,5 g/cm³
Farbe	Basis: weiß; Härter: dunkelblau
Kennzeichnung nach - Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff- fahrt (GGVSEB)	
Basis-Komponente	kein Gefahrgut
Härter-Komponente	kein Gefahrgut
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	
Basis-Komponente	kein kennzeichnungspflichtiges Produkt
Härter-Komponente	gesundheitsschädlich, enthält Diphenylmethan-4,4'- diisocyanat
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerung	trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern; die Härter-Komponente muss wasserdampfdicht verschlossen bleiben.
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate
Lieferform	3-kg-Kombigebinde inkl. Härter Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1122/5 (Sammelkarton mit 5 Gebinden)

### Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	ca. 1,5 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke
Verwendete Zahnung	3 kg sind ausreichend für ca.
- 4 mm	1,6 m²
- 6 mm	1,3 m²
- 8 mm	1,0 m²
- 10 mm	0,7 m²
Kleberbettdicke	
- minimal	1 mm
- maximal	5 mm
Verarbeitungstemperatur	mind. + 10 °C (Untergrundtemperatur)
Verarbeitbarkeitsdauer*	ca. 45 Minuten
Klebeoffene Zeit*	ca. 60 Minuten
Aushärtezeiten*	
- begehbar nach	ca. 3 Stunden
- verfügbar nach	ca. 3 Stunden
- voll belastbar nach	ca. 12 Stunden
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53 122	4 bis 5 g/m²/Tag bei 1,5 mm Schichtdicke
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (μ-Wert)	ca. 4500

\* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen diese Zeiten.

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Schmutz, Fett, Öl, Wachs, alte Anstriche etc. restlos entfernen. Stahlbleche gegebenenfalls durch

Sandstrahlen entrostet und entfettet. Der evtl. zum Schutz des Stahls erforderliche Korrosionsschutzanstrich muss vor der Verlegung durchgetrocknet sein.

Aluminium entfetten (z. B. mit PCI Univerdünner). Der Schmierfilm muss restlos entfernt werden.

## Verarbeitung

Arbeitshandschuhe und bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen!

**1** Härter-Komponente zur Basis-Komponente geben und mit PCI Drillrührer M 05 als Aufsatz auf eine Bohrmaschine sorgfältig mischen. Anschließend das Material in ein sauberes Gefäß umtopfen und PCI Ocean®Flex PUR noch einmal durchrühren.

**2** Nach dem Anmischen PCI Ocean®Flex PUR in kleinen Portionen auf der Verlegefläche verteilen, damit die

Reaktionswärme abfließen kann.

**3** Zunächst mit steil gehaltener Glättkelle eine dünne Schutzschicht auf den Untergrund aufspachteln.

**4** Danach mit der Zahnpachtel so viel PCI Ocean®Flex PUR aufkämmen, wie innerhalb von 60 Minuten mit Keramik belegt werden kann.

**5** Fliesen ansetzen und ausrichten. Schwere Steinzeugplatten bzw. großformatige Fliesen notfalls verkeilen.

**6** Zum wasserdichten Verlegen auf

feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen vor der Verlegung eine mindestens 1,5 mm dicke, porenfreie Schicht aus PCI Ocean®Flex PUR auf den Untergrund aufspachteln. Rohrdurchgänge werden mit PCI Pecitape® 10 x 10, Eckfugen und Boden/ Wand-Anschlüsse mit PCI Pecitape 120 abgedichtet. Als Kleber für PCI Pecitape® wird PCI Ocean®Flex PUR verwendet.

## Verfugung

Mit chemikalienbeständigem, wasser- und urchlässigem Fugenmörtel PCI Durapox NT/NT plus, Fugenbreite 2 bis 20 mm.

### Elastische Fugen

Eckfugen (Boden/Wand, Wand/Wand, Wand/Decke) und Anschlussfugen (Einbauteile/Fliesenbelag) elastisch mit PCI Silcofug E oder PCI Silcoferm S ausbilden.

### Erforderliche Zahnung der Zahnpachtel für feinkeramische Fliesen

#### Ohne Rückseitenprofil

Fliesenformat	Zahnung
bis 10 x 10 cm	4 mm
bis 20 x 20 cm	6 mm
über 20 x 20 cm	8 mm

#### Mit Rückseitenprofil

Fliesenformat	Zahnung
bis 10 x 10 cm	6 mm
bis 20 x 20 cm	8 mm
über 20 x 20 cm und keramische Spaltplatten	8 - 10 mm

## Bitte beachten Sie

### ■ Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung!

- Arbeitshandschuhe und bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen!
- PCI Ocean®Flex PUR nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 10 °C verarbeiten.
- Die Keramik muss beim Verlegen trocken sein (kein Kondenswasser).
- PCI Ocean®Flex PUR darf nicht mit Lösemitteln verdünnt werden.

- Werkzeuge und verschmutzte Keramik sofort mit PCI Univerdünner reinigen, im ausgehärteten Zustand nur mechanisches Abschaben möglich.
- PCI Ocean®Flex PUR ist mind. 12 Monate lagerfähig; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern. Härter-Komponente muss wasserdampfdicht verschlossen bleiben.
- Nass geschnittene Verlege-Materialien dürfen erst nach dem Trocknen

verlegt werden.

- Bei anschließender Verfugung mit PCI Durapox NT / NT plus (frühestens nach 72 Stunden) muss der Fliesenbelag hohlraumfrei mit PCI Ocean®Flex PUR verlegt werden.

## Sicherheitshinweise

### Härter-Komponente

Enthält Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat; Hinweise des Herstellers beachten. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Berührung mit den Augen und der Haut

vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Technische Merk-

blatt oder Gebindeetikett vorzeigen).

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nur für gewerbliche Verwender.

ACHTUNG: Exposition vermeiden.

Giscode: RU1

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen Ihrer regionalen Ent-

sorgungspartner erhalten Sie unter der **Fax-Nr. (08 21) 59 01-420** oder im Internet unter [www.pci-augsburg.eu/produkte/entsorgung/verpackungen.html](http://www.pci-augsburg.eu/produkte/entsorgung/verpackungen.html).

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

## Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.



**Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:**

**(01 80) 5 217 217**

Automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:

**PCI Augsburg GmbH**

Fax +49 (8 21) 59 01-419

**PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm**

Fax +49 (23 88) 3 49-252

**PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg**

Fax +49 (34 91) 6 58-263

### PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
Postfach 102247 · 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
Fax +49 (8 21) 59 01-372  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

### PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

IZ-NÖ-Süd · Straße 7 · Objekt 58 C7  
2355 Wiener Neudorf  
Tel. +43 (22 36) 6 58 30  
Fax +43 (22 36) 6 58 22  
[www.pci-austria.at](http://www.pci-austria.at)

### PCI Bauprodukte AG

Vulkanstrasse 110 · 8048 Zürich  
Tel. +41 (58) 958 21 21  
Fax +41 (58) 958 31 22  
[www.pci.ch](http://www.pci.ch)



Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.